


# JMD200 系列工业级开关电源

## 产品特性

- ★国内常规交流输入
- ★保护种类：短路、过负载、过压
- ★高信赖度
- ★工业级电源
- ★符合 CE、FCC、UL 认证标准

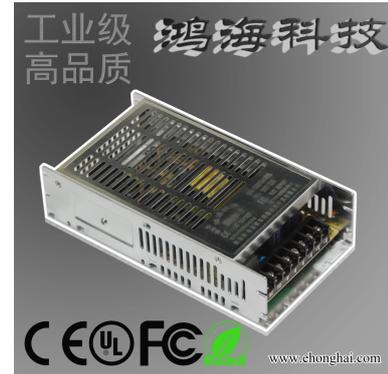

## 产品参数

输入	输入电压	AC220V±20%	
	频率	47-60Hz	
	冲击电流	50A/AC220V	
输出	线性调整<1%的输出电压		
	纹波及噪声<1%的输出电压(mVP-P)		
	温度系数±0.2%		
	维持时间 20ms		
保护功能	过流超过标称值的 125%动作		
	短路保护自动恢复		
	过压保护 达到 115%-135%的电压标称值动作		
绝缘强度	输入-输出	AC1500V	1 分钟
	输入-FG	AC1500V	1 分钟
	输出-FG	AC500V	1 分钟
绝缘电阻	输入-输出	≥100MΩ	直流 500V
	输入-FG	≥100MΩ	直流 500V
	输出-FG	≥100MΩ	直流 500V
环境	使用环境	-10℃-50℃, 20%-90% RH(无凝露)	
	存储环境	-20℃-85℃, 10%-95% RH(无凝露)	
结构	尺寸	200×107×50(mm)	
	重量	1000 克	

## JMD200 系列工业级开关电源

---

### 规格型号

电源型号	输出电压/电流	功率
JMD200-05	5V/40A	200W
JMD200-09	9V/22A	198W
JMD200-12	12V/17A	204W
JMD200-15	15V/13.5A	202W
JMD200-18	18V/11.5A	207W
JMD200-20	20V/10A	200W
JMD200-24	24V/8.5A	204W
JMD200-28	28V/7.2A	202W
JMD200-32	32V/5.5A	176W
JMD200-36	36V/5.6A	202W
JMD200-40	40V/5.0A	200W
JMD200-48	48V/4.2A	202W

# JMD200 系列工业级开关电源

## 安装尺寸

