


## JMD250 系列工业级开关电源

### 产品特性

- ★国内常规交流输入
- ★保护种类：短路、过负载、过压
- ★高信赖度
- ★工业级电源
- ★符合 CE、FCC、UL 认证标准

### 产品参数

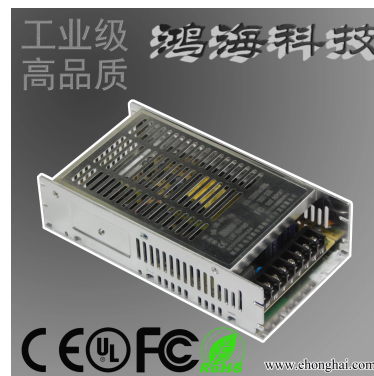

|      |                           |                   |         |
|------|---------------------------|-------------------|---------|
| 输入   | 输入电压                      | AC220V±20%        |         |
|      | 频率                        | 47-60Hz           |         |
|      | 冲击电流                      | 50A/AC220V        |         |
| 输出   | 线性调整<1%的输出电压              |                   |         |
|      | 纹波及噪声<1%的输出电压(mVP-P)      |                   |         |
|      | 温度系数±0.2%                 |                   |         |
|      | 维持时间 20ms                 |                   |         |
| 保护功能 | 过流超过标称值的 125%动作           |                   |         |
|      | 短路保护自动恢复                  |                   |         |
|      | 过压保护 达到 115%-135%的电压标称值动作 |                   |         |
| 绝缘强度 | 输入-输出                     | AC1500V           | 1 分钟    |
|      | 输入-FG                     | AC1500V           | 1 分钟    |
|      | 输出-FG                     | AC500V            | 1 分钟    |
| 绝缘电阻 | 输入-输出                     | ≥100MΩ            | 直流 500V |
|      | 输入-FG                     | ≥100MΩ            | 直流 500V |
|      | 输出-FG                     | ≥100MΩ            | 直流 500V |
| 环境   | 使用环境                      | -10℃-50℃， 20%-90% | RH(无凝露) |
|      | 存储环境                      | -20℃-85℃， 10%-95% | RH(无凝露) |
| 结构   | 尺寸                        | 200×107×50(mm)    |         |
|      | 重量                        | 1000 克            |         |

## JMD250 系列工业级开关电源

### 规格型号

| 电源型号        | 输出电压/电流    | 功率   |
|-------------|------------|------|
| JMD250-12   | 12V/21A    | 252W |
| JMD250-15   | 15V/16.7A  | 250W |
| JMD250-24   | 24V/10.5A  | 252W |
| JMD250-27.6 | 27.6V/9.0A | 248W |
| JMD250-28   | 28V/9.0A   | 252W |
| JMD250-36   | 36V/7.0A   | 252W |
| JMD250-48   | 48V/5.2A   | 250W |

### 安装尺寸

