


# JHW360 系列工业级开关电源

## 产品特性

- ★国际通用范围内交流输入
- ★保护种类：短路、过负载、过压
- ★高信赖度
- ★工业级电源
- ★符合 CE、FCC、UL 认证标准

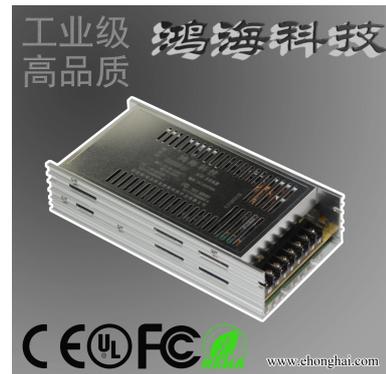

## 产品参数

输入	输入电压	AC110V±20%或 220V±20%	
	频率	47-60Hz	
	冲击电流	50A/AC220V	
输出	线性调整<1%的输出电压		
	纹波及噪声<1%的输出电压(mVP-P)		
	温度系数±0.2%		
	维持时间 20ms		
保护功能	过流超过标称值的 125%动作		
	短路保护自动恢复		
	过压保护 达到 115%-135%的电压标称值动作		
绝缘强度	输入-输出	AC1500V	1 分钟
	输入-FG	AC1500V	1 分钟
	输出-FG	AC500V	1 分钟
绝缘电阻	输入-输出	≥100MΩ	直流 500V
	输入-FG	≥100MΩ	直流 500V
	输出-FG	≥100MΩ	直流 500V
环境	使用环境	-10℃-50℃, 20%-90% RH(无凝露)	
	存储环境	-20℃-85℃, 10%-95% RH(无凝露)	
结构	尺寸	220×126.8×64.2(mm)	
	重量	1300 克	

## JHW360 系列工业级开关电源

---

### 规格型号

电源型号	输出电压/电流	功率
JMD300-05	5V/60A	300W
JMD360-7.5	7.5V/40A	300W
JMD360-09	9V/40A	360W
JMD360-12	12V/30A	360W
JMD360-15	15V/24A	360W
JMD360-13.8	13.8V/26A	358W
JMD360-18	18V/20A	360W
JMD360-24	24V/15A	360W
JMD360-26	26V/13.8A	359W
JMD360-28	28V/13A	364W
JMD360-30	30V/12A	360W
JMD360-36	36V/10A	360W
JMD360-48	48V/7.5A	360W

# JHW360 系列工业级开关电源

## 安装尺寸

